



Elevons-nous ensemble.

VOTRE

— CHEMIN VERS LE —


SOMMET

PROFITEZ DE NOS SOLUTIONS



Monte-matériaux de chantier sur remorque

JUNIOR – mince et puissant

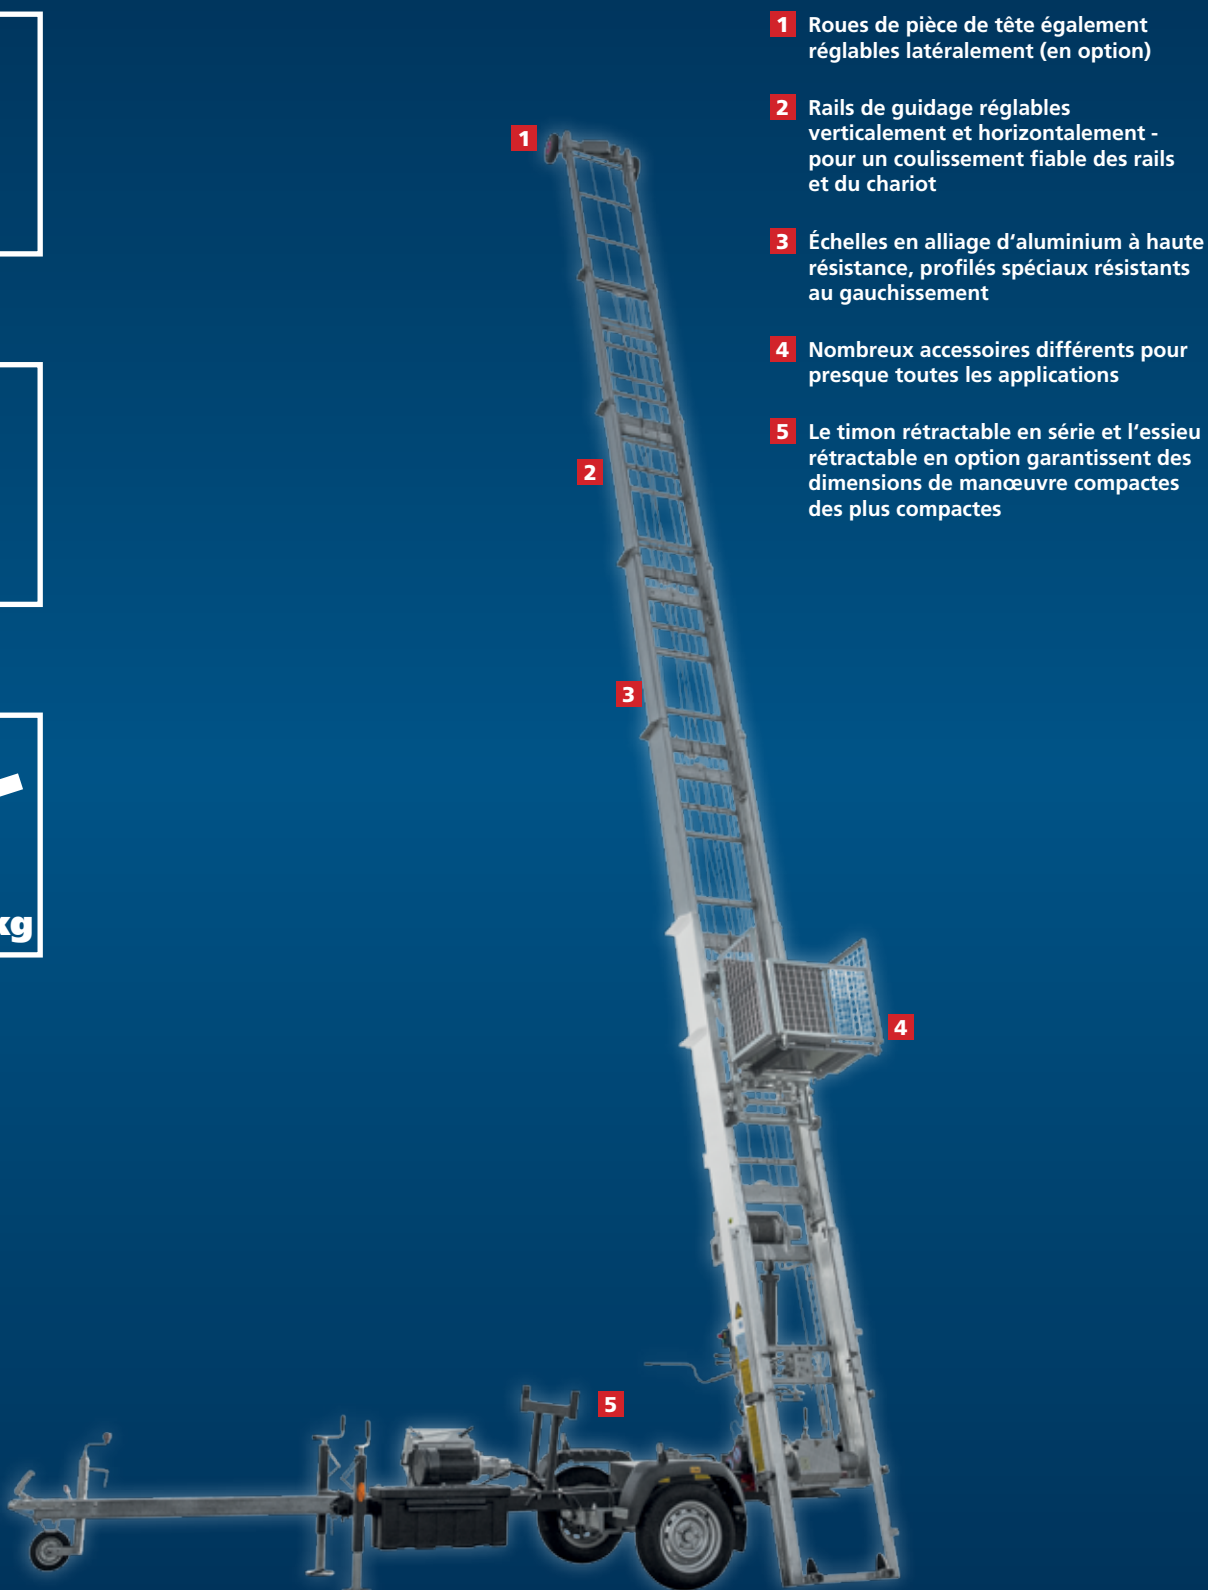

Le monte-matériaux de chantier compact JUNIOR est l'appareil idéal pour l'utilisation dans des conditions d'espace particulièrement étroites. Grâce à sa charge utile élevée, de jusqu'à 250 kilogrammes, et à ses nouvelles fonctionnalités, telles que la genouillère intégrée ou à monter mécaniquement, le JUNIOR de Böcker est le monte-matériaux idéal pour le transport rapide et efficace de matériaux partout où le travail s'effectue à l'étroit. Ce n'est pas sans raison que la série des monte-matériaux JUNIOR de Böcker compte parmi les appareils les plus vendus dans le monde dans cette catégorie de performances.

Les avantages

- ✓ Hauteur de levage maximale de 24 mètres
- ✓ Charge utile de 250 kg à une vitesse de transport atteignant 48 m/min
- ✓ Genouillère intégrée réglable pour une adaptation optimale à l'inclinaison de la toiture (seulement HD 24 K)
- ✓ Entraînement au choix par moteur électrique de 230 V (en série) et/ou moteur à essence puissant Honda (en option)
- ✓ Châssis doté d'un vernis protecteur spécial (novagris) et avec centre de gravité particulièrement bas pour une tenue de route optimale
- ✓ Moteur monté à une position facilement accessible et donc de maintenance aisée



Le JUNIOR en action

Caractéristiques techniques



Franchit même une porte standard



Coffre à outils fermant à clé et généreux (en série)



Genouillère intégrée ou à monter mécaniquement



Essieu rétractable, largeur de manœuvre de 0,89 m (en option)

Caractéristiques techniques

Modell	HD 18/0-5 non freiné	HD 18/0-5 freiné	HD 21/0-6 freiné	HD 24/0-7 freiné	HD 24 K/0-7 freiné
Charge utile standard / maxi [kg]	250	250	250	250	250
Poids total autorisé [kg]	750	1.200	1.200	1.200	1.200
Charge par essieu autorisée [kg]	750	1.200	1.200	1.200	1.200
Classe de permis de conduire	B	B/B96/BE	B/B96/BE	B/B96/BE	B/B96/BE
Longueur jusqu'au chéneau [m]	-	-	-	-	18 avec coude
Longueur sur le toit [m]	-	-	-	-	5.8
Vitesse moyenne du chariot [m/min]	24 / 48	24 / 48	24 / 48	24 / 48	24 / 48
Longueur de l'élévateur [mm]	4.890	4.900	4.900	4.900	5.200
Largeur de l'élévateur [mm]	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
Longueur de l'ensemble d'échelles [mm]	4.005	4.005	4.060	4.115	4.072
Écartement des roues [mm]	540	540	540	540	540
Télescopique jusqu'à [m]	4,0 – 17,8	4,1 – 17,8	4,1 – 20,9	4,1 – 23,7	4,1 – 20,0
Moteur	Moteur électrique ¹⁾	Moteur électrique	Moteur électrique	Moteur électrique ¹⁾	Moteur électrique

1) Moteur à essence proposé en option

Sous toutes réserves de modifications techniques et d'erreurs.

